



Brocal y tapa

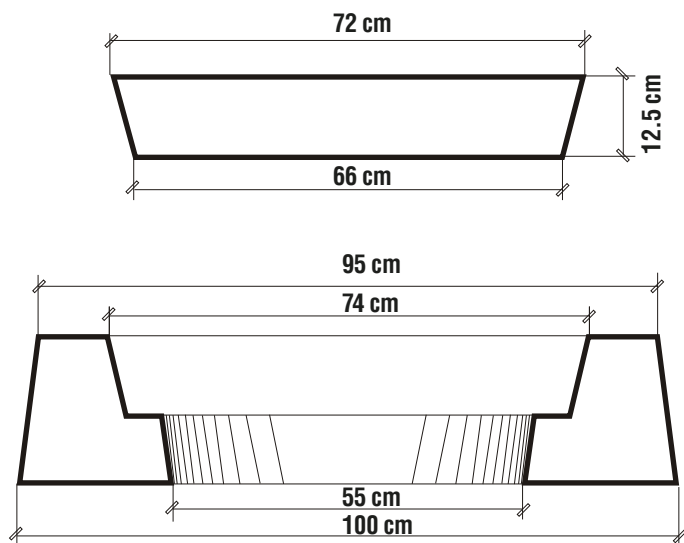


DESCRIPCIÓN

Prefabricado de concreto armado, compuesto de brocal y tapa que se complementan para generar un elemento circular registrable.

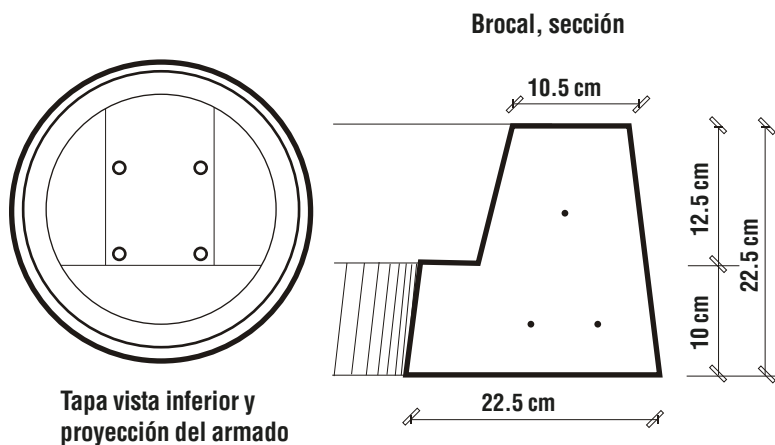


Brocal, sección


Tapa vista inferior y proyección del armado




Tapa: Diámetro mayor de 72 cms. que, instalado, da a la superficie y diámetro menor de 66 cms. en contacto con el brocal; altura de 12.5 cms. Con cuatro perforaciones.




Brocal: Diámetro mayor de 100 cms. en contacto con el piso y diámetro menor de 95 cms. con variaciones en su sección indicados en el dibujo; altura de 22.5 cms.




Tipo de concreto:
 $f'c = 300 \text{ kg/m}^2$.



Armado de tapa: Dos empujados de varillas de $4\phi 1/4"$, con cuatro varillas cada uno, dispuestos en pares de varillas perpendiculares a otro par y una varilla más en la circunferencia.



Armado de brocal:
 $3\phi 1/4"$ con estribos de $5/32"$.



Peso:
Tapa= 90 kg.
Brocal= 185kg.